



***ПРОИЗВОДСТВО ВАКУУМНЫХ ЦИСТЕРН
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ***

О КОМПАНИИ

С 2008 года «Сибирский Гидромаш» занимается изготовлением ассенизаторских цистерн и илососных бочек объём от 3 до 20 м³.

За это время наша компания изготовила более 1000+ цистерн и переоборудовала 500+ автомобилей.

При производстве и проектировании цистерн учитывается опыт эксплуатации наших Клиентов их пожелания и собственные новейшие разработки.

Срок эксплуатации изготовленных цистерн не менее 10 лет.



ВАКУУМНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

Вакуумная автоцистерна – универсальная техника для перевозки различных веществ. Ее используют как для одноразовой транспортировки, так и для регулярного удаления жидкостей из мест их частой протечки.



Вакуумная цистерна ГАЗ

Объем бочки 3,75 м³, D=1200 мм, L=3400 мм



Вакуумная цистерна ГАЗ

Объем бочки 4,1 м³, D=1250 мм, L=3400 мм



Вакуумная цистерна КО

Объем бочки 4,1 м³, D=1300 мм, L=3200 мм

Овальная горловина и конструкция лап предназначена для установки на ЯПОНСКИЕ автомобили



Вакуумная цистерна ГАЗ

Объем бочки 4,35 м³, D=1300 мм, L=3400 мм, усилена рёбрами жесткости изнутри



Вакуумная цистерна ГАЗ

Объем бочки 4,8 м³, D=1350 мм, L=3400 мм, наличие лотков для перевозки шлангов



Вакуумная цистерна ЗИЛ

Объем бочки 5 м³, D=1400 мм, L=3500 мм, наличие волнорезов, наружные рёбра жёсткости из швеллера 8П



Вакуумная цистерна ЗИЛ

Объем бочки 5,6 м³, D=1450 мм, L=3550 мм, наличие волнорезов, наружные рёбра жёсткости из швеллера 8П



Вакуумная цистерна ЗИЛ

Объем бочки 6 м³, D=1500 мм, L=3580 мм, наличие волнорезов, наружные рёбра жёсткости из швеллера 8П



Вакуумная цистерна SHASMAN

*Объем 21,75 м³, D = 2200 мм, L = 6000 мм, 2х уровневая конструкция волнорезов
Количество ложементов и их ширина по индивидуальным заказам*



ПОЛУПРИЦЕПЫ ВАКУУМНЫЕ

Прицеп-цистерны вакуумные ППС-3 и ППС-4, ППС-5. Для работы с жидкими бытовыми отходами.

Установлены насосы КО503, КО505, НВУ-90. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2,0. Изготавливаем вакуумные прицепные цистерны от 3,0 м³ до 6 м³.

Срок изготовления от 20 до 30 дней. От переполнения в цистернах предусмотрена защита в виде сигнально-предохранительного устройства, а также монтируются смотровые окна.

Вакуумная ёмкость (ассенизаторская бочка) изготавливается из листовой стали Ст.3СП, толщина 5 мм по ГОСТ 14637-89 и 09Г2С.

УСИЛЕННЫЕ ОСИ.



Полуприцеп вакуумный

Объем от 3 до 6 м³, усиленные оси



Полуприцеп вакуумный с/х назначения (птицеводство, животноводство)



ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

Переоборудование автомобилей под вакуумные цистерны объёмом от 3 м³ до 20 м³. Толщина металла 5 мм. Швы проварены внутри, что продлевает срок службы в 2-3 раза.

Диаметр от 1200 мм до 2200 мм. Производство сертифицировано. Установка на шасси. Срок изготовления от 15 рабочих дней. Гарантия на оборудование 1 год. Осуществляем переоборудование и оформление в ГИБДД.

Устанавливаем ассенизаторские цистерны на шасси: КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, Scania, Volvo, Isuzu, Mitsubishi, Hyundai, Shacman и другие.



Переоборудование ВАЛДАЙ

Объем 4 м³



Переоборудование ГАЗ

Объем 4,35 м³



Переоборудование ГАЗ

Объем 4,8 м³ увеличенный объем




Переоборудование УРАЛ

Объем 6 м³ с подогревом сливного узла



Переоборудование ISUZU

Объем 6 м³

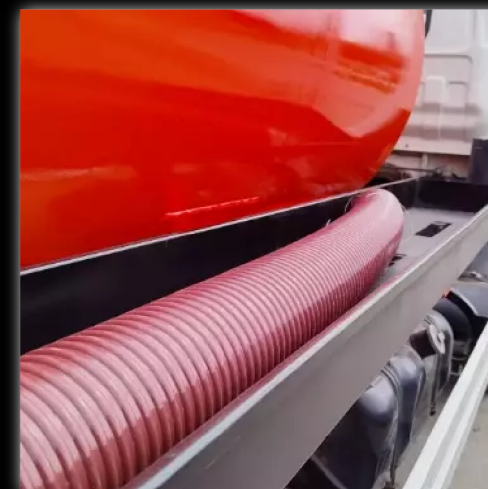

Переоборудование КАМАЗ 54115

Объем 8 м³, D = 1700 мм



Переоборудование КАМАЗ 5320

Объем 9 м³, D = 1650 мм, L = 4410 мм



Переоборудование КАМАЗ 53212

Объем 9,4 м³, D = 1600 мм, L = 4800 мм



Переоборудование КАМАЗ 65115

Объем бочки 10 м³, D = 1600 мм, открывающееся днище



Переоборудование DAF, IVECO, VOLVO

Объем от 8 м³ до 15 м³



Переоборудование МАЗ 5550ВЗ-480-012 (самосвал)

Объем 11,4 м³, D = 2050 мм, L = 3740 мм



Переоборудование МАЗ 6312ВЗ (мусоровоз)

Объем от 12,3 м³, D = 1800 мм, L = 5040 мм



Переоборудование МАЗ (карьерный самосвал)

Объем 19 м³, D = 2200 мм, L = 5250 мм. Максимальный объем до 21,5 м³



Преимущества:

Производство сертифицировано;

Гарантия на ассенизаторскую бочку 2 года на оборудование 1 год;

Изготовление от 4 рабочих дней;

Транспортировка в любые регионы России и страны СНГ;

Оформление в ГИБДД;

Объём бочки от 3 до 20 м³ или по индивидуальным размерам;

Металл толщиной 5 мм;

Листовая сталь СтЗсп по ГОСТ 14637-89, 09Г2С;

Цистерны диаметром от 1200 до 2200 мм;

Цистерна собрана внахлёст, швы провариваются вручную внутри бочки;

Смотровое окно по индивидуальным заказам (круглое 120 мм, прямоугольное от 400 мм до 500 мм);

Установка дополнительного люка для удобства чистки цистерны;

Грунтуются ёмкости ГФ-021 в два слоя;

Покраска цистерны алкидно-силиконовой эмалью, цвет красный, синий.